


15 mm / エクセレージ・親水15


シルバスタイル15




シュプリストーン15

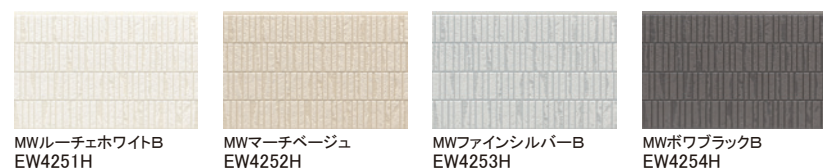


ファインクレスト15

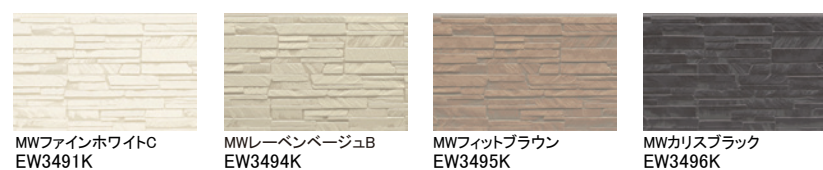


キューブシュクレ15

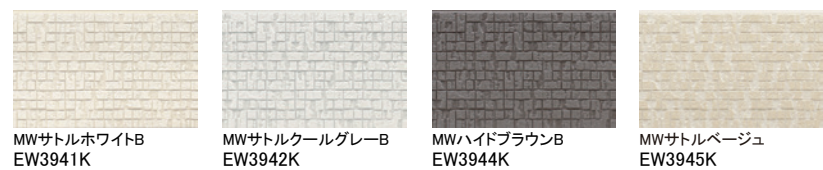

ステイブルタイル

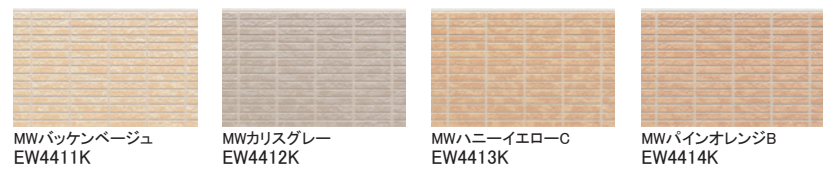


NEW 2019年3月1日



MWハイドホワイト
EW4415K

ランブル15

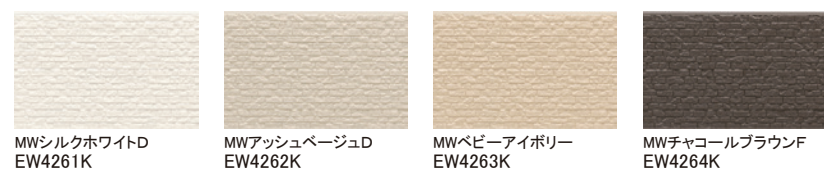

ヴィンテージブリックⅡ



MWアドバンスカーキ
EW4325H

クレールウッド15



MWサトルブラックB
EW4236K

ピスティ



MWモイスチャーブラウンライトD
EW4665K



MWタウンブラウン
EW4666K

ベイカーブリック



打ちっ放し調15



MWマテリアルグレー
EW3571H

スクラッチクロス




MWハイドホワイトB
EW4045K



MWブレンドブラックB
EW4046K


スマッシュライン15




MWアイボリーブラックC
EW4224H



MWミルキーホワイトH
EW4225H



MWアトランティックブルーC
EW4226H



MWマックスホワイト
EW4227H

ひより15



和ボーダー15



MWハイドグレーB
EW3677K



MWサトルベージュ
EW3678K



MWハイドブラックB
EW3679K


プラシード15



MWダークブロンC
EW3877H



MWアースブラウンB
EW3878H



MWシルクホワイトE
EW38710H



MWマットベージュB
EW38711H

親水コート

親水コーティング外壁材

- 親水
雨で流す
- 耐候性グレード
★
- 保証
製品本体
- 準耐火
45分
- 耐火等級
3対応


親水性

雨で汚れを洗い流す。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。


雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。

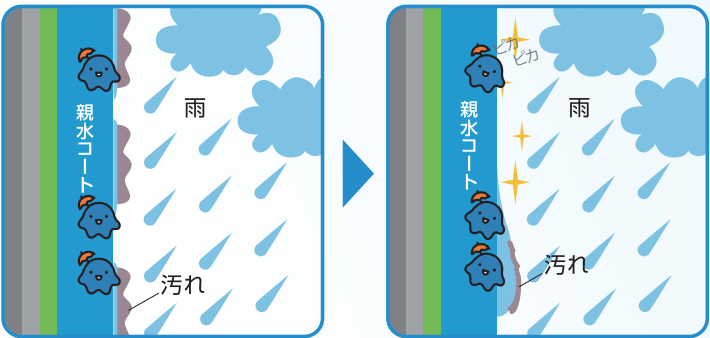

- 親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。
- また、局部的に汚れが集中し易い部位や錆・コケ・藻類の付着・発生に対しては効果が低くなる場合があります。
- 汚れが気になる場合は、軽く水洗いしてください。

汚れが付着

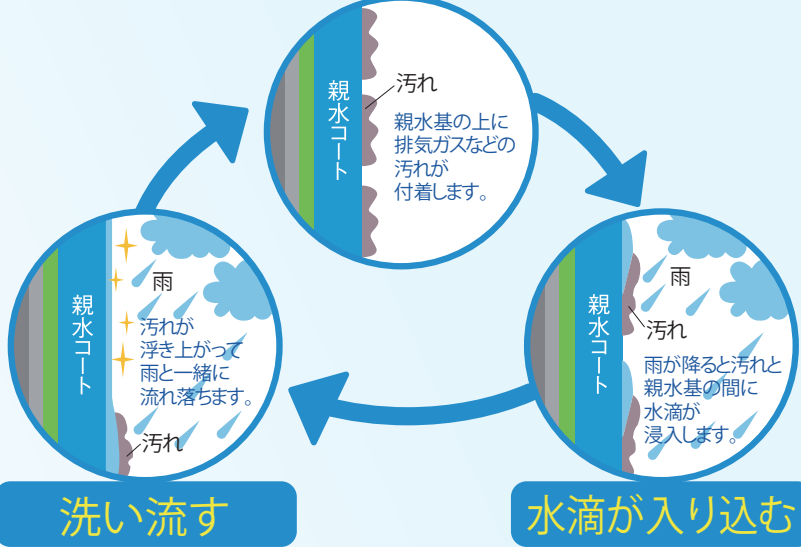

耐震



全商品、地震の揺れを軽減する軽量設計。

地震が発生した際に、住宅の躯体にかかる負担を左右するのは外壁材の重量です。KMEW外壁材の住宅1棟当たりの重量はモルタルに比べて軽く、地震時にかかる負担を軽減します。



建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど、地震の力を大きく受けます。外壁材を軽くすることで、地震の際に建物にかかる力を小さくすることにつながります。

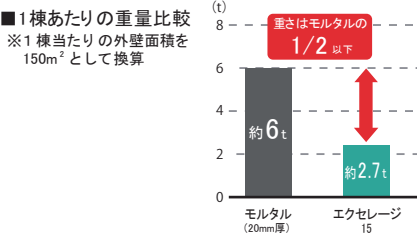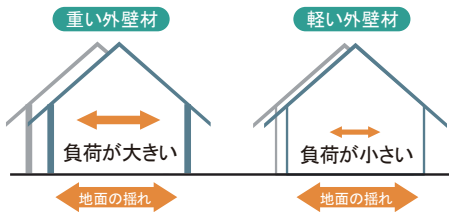

防火

燃えにくく、火災の被害を最小限に抑えます。

住宅性能表示制度では、火熱を遮る時間の長さを評価した「火災時の安全」に関する耐火等級が定められています。



KMEW外壁材<エクセレージ・親水15>は **3等級** に対応しています。

耐火等級	延焼のおそれのある部分の外壁材等(開口部以外)にかかわる火災による
4等級	火熱をさえぎる時間が 60分 相当以上
3等級	火熱をさえぎる時間が 45分 相当以上
2等級	火熱をさえぎる時間が 20分 相当以上
1等級	その他

KMEW外壁材は、国土交通大臣認定の準不燃材料です。
また 準耐火構造・防火構造の認定を取得しています。(認定取得:JTC[住宅外装テクニカルセンター])

無石綿

全商品に石綿は使用していません。

ケイミュー株式会社は、石綿を原材料として使用しない外壁材を開発、製品化。住む人と地球環境にやさしい商品をお届けいたします。



通気

「通気構法」で、住まいの耐久性が向上します。


住宅の高気密化・高断熱化にともない、いままで以上に通気性の重要性は高まっています。「通気構法」は、躯体内に空気の通り道をつくり、湿気を放出して住宅の耐久性と快適性を向上させます。



断熱

熱損失を抑え、冷暖房効率を高めます。

KMEW外壁材に使用している基材はすべて熱の伝導が小さく、優れた断熱性を発揮。外部から、内部から、ともに熱損失が少なく、住まいを快適に過ごしやすく保ちます。



窯業系サイディングとは

窯業系(ようぎょうけい)サイディングは主原料としてセメント質原料および繊維質原料を成型し、養生・硬化させたものです。
窯業系サイディングは 住宅などの建物の外装用で品質はJIS A 5422に準拠して生産されていますが、組成的には木繊維や木片を補強材とした「木繊維補強セメント板系」/パルプや合成繊維を補強材とした「繊維補強セメント板系」および「繊維補強セメント・けい酸カルシウム板系」があります。窯業系サイディングにはフラットをはじめ種々の意匠が施されています。